



UV-C



STERYLIS LIGHT AIR 60 - это устройство предназначенное для обеззараживания воздуха в помещениях, где находятся люди. В процессе дезинфекции используется технология UV-C. Устройство предназначено для установки в кассетные потолки, а также для скрытого монтажа (соответствует размеру стандартной потолочной кассеты общей площадью 60x60 см).

Максимальная рекомендованная кубатура/площадь дезинфицированного помещения для модели LIGHT AIR 60

60 м³
20 м²



РЕЖИМ РАБОТЫ:



Дезинфекция UV-C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	LIGHT AIR 60
Максимальная рекомендованная кубатура / площадь дезинфицированного помещения	60 м ³ 20 м ²
Средняя доза излучения UV-C	58 Дж/м ²
Производительность вентилятора в режиме Дезинфекции UV-C	60 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C	35 дБ
Количество источников UV-C	2
Тип источников UV-C	25Вт T8 G13 254 нм
Долговечность источников UV-C	10800 ч
Суммарная электрическая мощность источников UV-C	50 Вт
Общая мощность излучения источников UV-C	16,4 Вт
Питание	230 В / 50 Гц
Номинальный ток	0,24 А
Номинальная мощность	53 Вт
Вид вентилятора	осевой
Количество / электрическая мощность всех вентиляторов	1 / 2 Вт
Параметры (выс. x шир. x гл.)	597x595x110 мм
Масса нетто	7,5 кг
Длина сетевого шнура	1,0 м
Тип корпуса	металлический, порошковое покрытие
Дополнительные функции	обнаружение неисправности и сигнализация (вентилятор, лампа UV-C) подсчет и сигнализация времени работы ламп UV-C

Дополнительный способ монтажа *

СКРЫТЫЙ



Сертификаты

CE, ISO

* - доступно после консультации с отделом продаж

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА:

Модель	ПАРАМЕТРЫ			ВЕС
	L [ММ]	W [ММ]	H [ММ]	[КГ]
LIGHT AIR 60	595	595	85	5,6

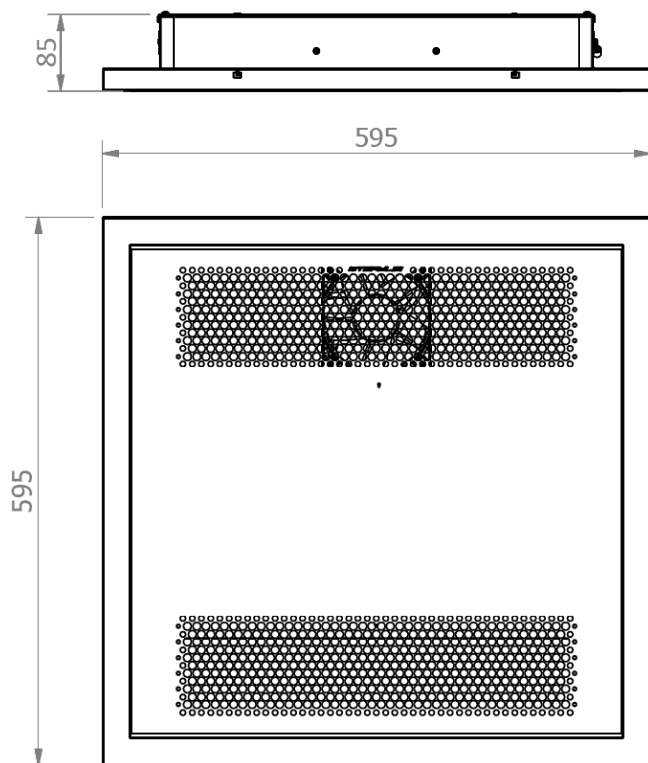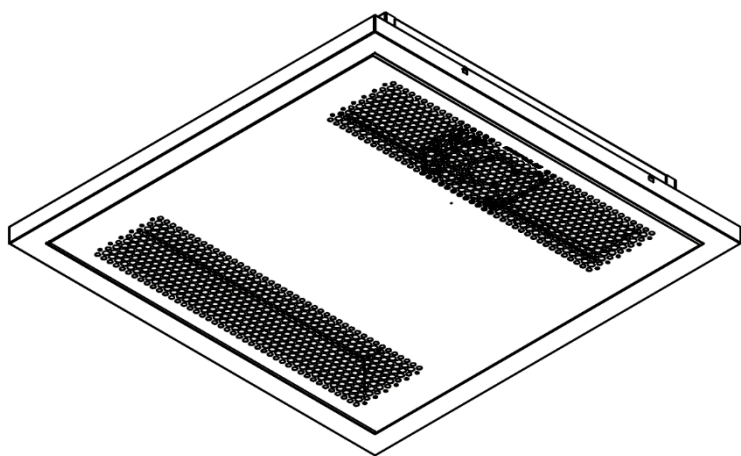

В связи с постоянной модернизацией наших продуктов, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию устройств и обновлять параметры.
Дата обновления : 17.05.2021