

STERYLIS VS - это линейка устройств с генератором озона повышенной мощности, в процессе дезинфекции дополнительно использующая технологию UV-C, а также двухступенчатую фильтрацию воздуха.

Максимальная рекомендованная кубатура помещений для дезинфекции **UV-C**

150 м³

Максимальная рекомендованная кубатура помещений для стерилизации **UV-C O₃**

600 м³



РЕЖИМЫ РАБОТЫ:



Фильтрация



Дезинфекция UV-C



Дезинфекция UV-C - тихий режим



Стерилизация O₃ + UV-C (Авто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Максимальная доза излучения UV-C	180 Дж/м ²
Производительность вентилятора в режиме Дезинфекции UV-C	200 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C	51 дБ(A)

ТИХИЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C


Максимальная доза излучения UV-C	232 Дж/м ²
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C (тихий)	46 дБ(A)

РЕЖИМ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ O₃ + UV-C

Максимальная кубатура стерилизованного помещений (для достижения 5 ppm O ₃)	600 м ³
Производительность генератора озона	45 000 мг/ч
Производительность вентилятора в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	220 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	55 дБ(A)

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ

Производительность вентилятора в режиме фильтрации	200 м ³ /ч
Уровень шума в режиме фильтрации	51 дБ(A)
Лампа UV	ДА

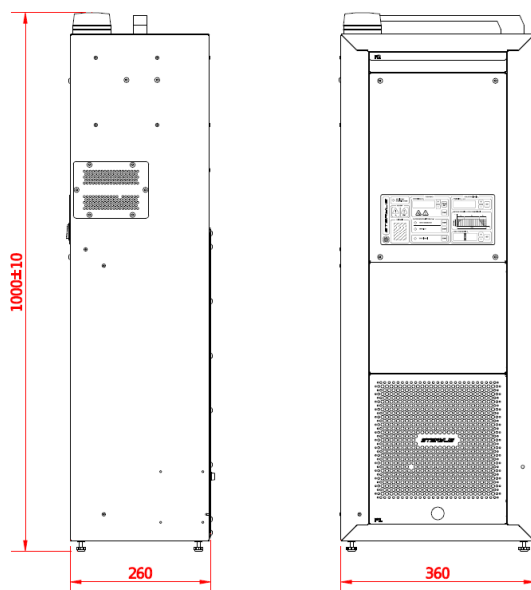

Вид лампы UV	Стерилизация UV-C $\lambda = 253,7$ нм
Суммарная электрическая мощность источников UV-C	100 Вт
Долговечность лампы UV	9000 ч
Общая мощность светового потока UV-C	30 Вт
Генератор озона	ДА
Датчик концентрации озона	ДА
Разрушитель озона	ДА
Фильтрация воздуха	2-уровневая
Вид вентилятора	радиальный
Мотор вентилятора	в закрытом корпусе
Тип	поточковый
Регулятор	ДА
Автоматический режим работы	ДА (контроль времени стерилизации согласно фактическим данным по концентрации озона)
Самодиагностика	ДА
Счетчик времени работы	ДА (сигнализация необходимости замены фильтров и УФ-ламп)
Питание	230 В, 50 Гц
Номинальный ток	2,9 А
Номинальная мощность	670 Вт
Длина сетевого шнура	3 м / 10 м*
Параметры (выс. x шир. x гл.)	1000 x 360 x 260
Масса нетто	20 кг
Тип корпуса	металлический, порошковое покрытие
Транспортные колесика / ручка	Ручка/транспортные колесика*
Дополнительные функции	сигнализация безопасного и слишком высокого уровня концентрации озона, съемный шнур питания

* - возможно после консультации с отделом продаж

В связи с постоянной модернизацией наших продуктов, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию устройств и обновлять параметры.
Дата обновления: 18.05.2021