



STERYLIS BASIC это линейка устройств без генератора озона, использующая в процессе дезинфекции технологию UV-C и двухступенчатую фильтрацию воздуха.

Максимальная рекомендованная
кубатура помещений для
дезинфекции UV-C

150 м³



РЕЖИМЫ РАБОТЫ:



Фильтрация



Дезинфекция
UV-C



Дезинфекция
UV-C - тихий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Рекомендованная кубатура помещений для дезинфекции (при условии работы устройства 24 ч /сутки)	150 м ³
Максимальная доза излучения UV-C	120 Дж/м ²
Производительность вентилятора в режиме Дезинфекции UV-C	300 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C	52 дБ(А)


ТИХИЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Максимальная доза излучения UV-C	150 Дж/м ²
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C (тихий)	50 дБ(А)

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ

Производительность вентилятора в режиме фильтрации	300 м ³ /ч
Уровень шума в режиме фильтрации	52 дБ(А)

Лампа UV	ДА
Вид лампы UV	Sterylicyjna UV-C λ= 253,7 nm
Суммарная электрическая мощность источников UV-C	108 Вт
Долговечность лампы UV	9000 ч
Общая мощность светового потока UV-C	36 Вт

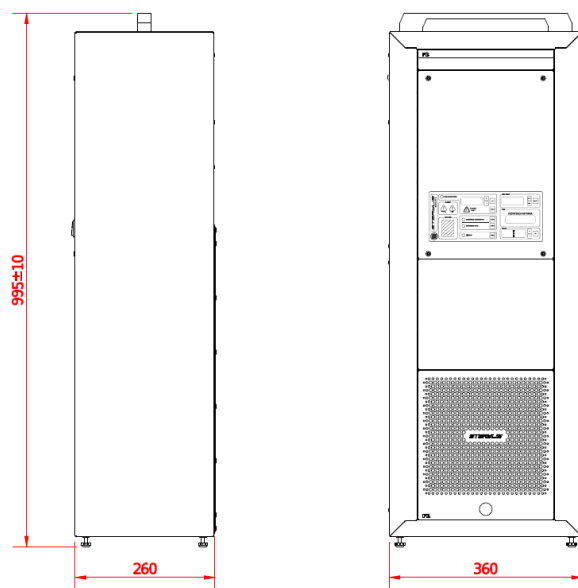

Фильтрация воздуха	2-уровневая
Вид вентилятора	радиальный
Мотор вентилятора	в закрытом корпусе
Тип	поточный
Питание	230 В (AC), 50 Гц
Номинальный ток	0,8 А
Номинальная мощность	180 Вт
Длина сетевого шнура	3 м / другая длина*
Параметры (выс. x шир. x гл.)	995 x 360 x 260
Масса нетто	17 кг
Тип корпуса	металлический, порошковое покрытие
Транспортные колесика / ручка	ручка / транспортные колесика*
Дополнительные функции	съемный шнур питания

* - возможно после консультации с отделом продаж