



STERYLIS LIGHT AIR+ 120 je zařízení 2 v 1 - spojuje funkci dezinfekce vzduchu (technologie UV-C) a osvětlení místností pomocí světelných zdrojů LED. Je určen pro instalaci do kazetových stropů i pod omítku (odpovídá velikosti dvou standardních stropních kazet; 120x60 cm).

Maximální doporučená kubatura / plocha dezinfikované místnosti pro modely LIGHT AIR+ 120

120 m³
40 m²



PRACOVNÍ REŽIM:



UV-C dezinfekce

TECHNICKÁ DATA:


LIGHT AIR+ 120

Maximální doporučená kubatura / plocha dezinfikované místnosti	120 m ³ 40 m ²
Průměrná dávka UV-C záření	59 J/m ²
Kapacita ventilátoru v režimu UV-C dezinfekce	120 m ³ /h
Úroveň hluku režim Dezinfekce UV-C	37 dB
Počet zdrojů UV-C	4
Typ zdroje UV-C	25W T8 G13 254nm
Trvanlivost zdrojů UV-C	10800 h
Celkový elektrický výkon zdrojů UV-C	100 W
Celkový vyzářovací výkon zdrojů UV-C	32,8 W
Napájení	230 VAC / 50 Hz
Jmenovitý proud	0,67 A
Jmenovitý elektrický výkon	155 W
Typ ventilátoru	axiální
Množství / Elektrický výkon všech ventilátorů	2 / 4 W
Vestavěné LED svítidlo	ANO
Výkon LED svítidla	50 W
Celkový proud LED	Difuzní - 5800 lm / Microprismatické - 5500 lm
Barva světla	4000K / CRI80
Typ stínítka	Difuzní / Microprismatické (PMMA)

Rozměry (d. x š. x h.)	1195x595x85 mm
Čistá hmotnost	10,5 kg
Napájecí kabel	1,0 m
Typ pouzdra	kovové, práškově lakované
Doplňkové funkce	detekce a signalizace poruchy (ventilátor, UV-C lampa) sčítání a signalizace času práce UV-C lamp
Volitelný způsob montáže*	pod omítku
Certifikáty / atesty	CE, ISO



* - verze k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením

FOTOMETRIE ZAŘÍZENÍ S LED OSVĚTLENÍM:

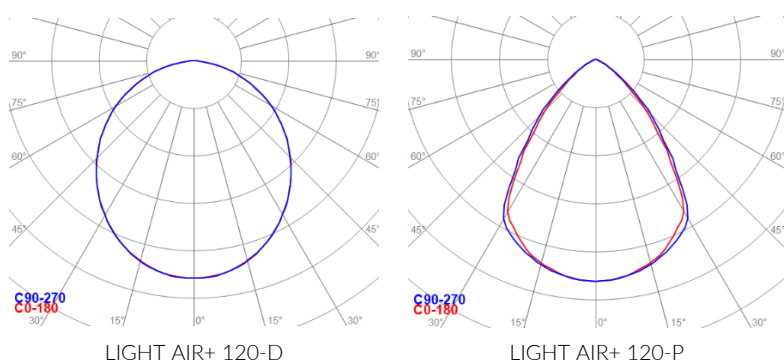

FOTOMETRIE ZAŘÍZENÍ S LED OSVĚTLENÍM:

MODEL	ROZMĚRY			HMOTNOST
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
LIGHT AIR+ 120	1195	595	85	10,5

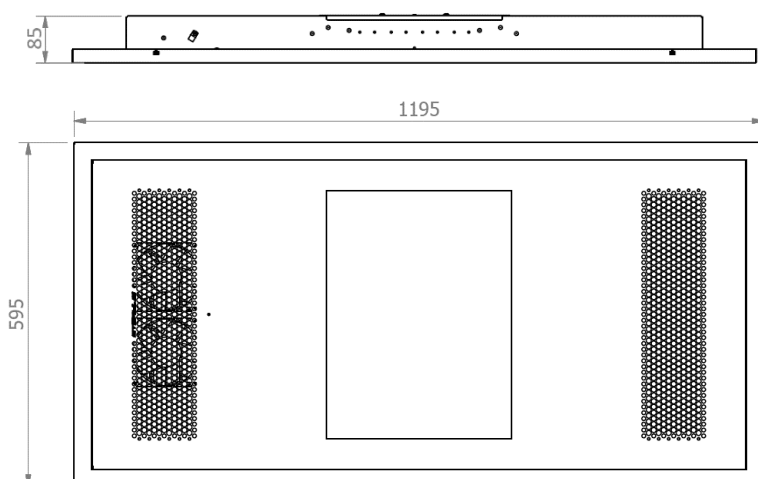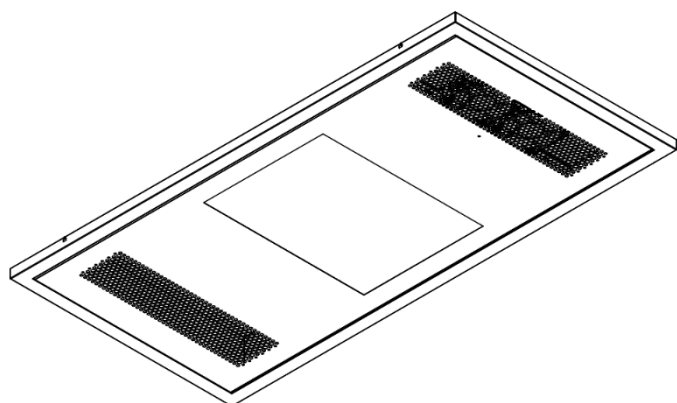

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo provádět konstrukční změny zařízení a aktualizovat parametry.
Datum aktualizace: 13.05.2021