



STERYLIS LIGHT AIR+ 60 je zařízení 2 v 1 - spojuje funkci dezinfekce vzduchu (technologie UV-C) a osvětlení místností pomocí světelných zdrojů LED. Je určen pro instalaci do kazetových stropů i pod omítku (odpovídá velikosti standardní stropní kazety 60x60 cm).

Maximální doporučená kubatura /  
plocha dezinfikované místnosti pro  
modely LIGHT AIR+ 60

**60 m<sup>3</sup>**  
**20 m<sup>2</sup>**



## PRACOVNÍ REŽIM:



UV-C dezinfekce

## TECHNICKÁ DATA:


### LIGHT AIR+ 60

Maximální doporučená kubatura / plocha dezinfikované místnosti	60 m <sup>3</sup> 20 m <sup>2</sup>
Průměrná dávka UV-C zařízení	58 J/m <sup>2</sup>
Kapacita ventilátoru v režimu UV-C dezinfekce	60 m <sup>3</sup> /h
Úroveň hluku režim Dezinfekce UV-C	35 dB
Počet zdrojů UV-C	2
Typ zdroje UV-C	25W T8 G13 254nm
Trvanlivost zdrojů UV-C	10800 h
Celkový elektrický výkon zdrojů UV-C	50 W
Celkový vyzářovací výkon zdrojů UV-C	16,4 W
Napájení	230 VAC / 50 Hz
Jmenovitý proud	0,41 A
Jmenovitý elektrický výkon	91 W
Typ ventilátoru	axiální
Množství / Elektrický výkon všech ventilátorů	1 / 2 W
Vestavěné LED svítidlo	ANO
Výkon LED svítidla	30 W
Celkový proud LED	Difuzní - 3500 lm / Microprismatické - 3300 lm
Barva světla	4000K / CRI80
Typ stínítka	Difuzní / Microprismatické (PMMA)

Rozměry (d. x š. x h.)	595x595x85 mm
Čistá hmotnost	6,0 kg
Napájecí kabel	1,0 m
Typ pouzdra	kovové, práškově lakované
Doplňkové funkce	detekce a signalizace poruchy (ventilátor, UV-C lampa) sčítání a signalizace času práce UV-C lamp
Volitelný způsob montáže*	pod omítku
Certifikáty / atesty	CE, ISO



\* - verze k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením

## FOTOMETRIE ZAŘÍZENÍ S LED OSVĚTLENÍM:

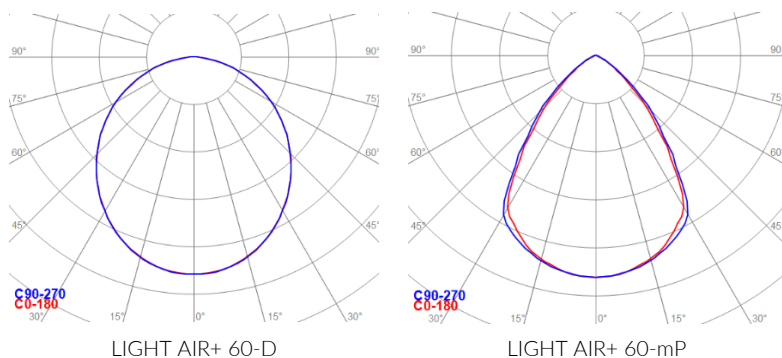

## ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ:

MODEL	ROZMĚRY			HMOTNOST
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
LIGHT AIR+ 60	595	595	85	6,0

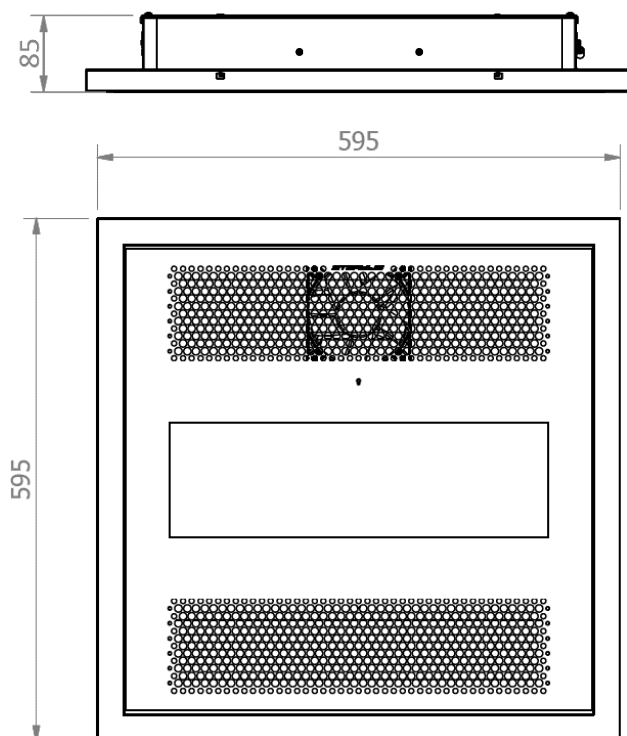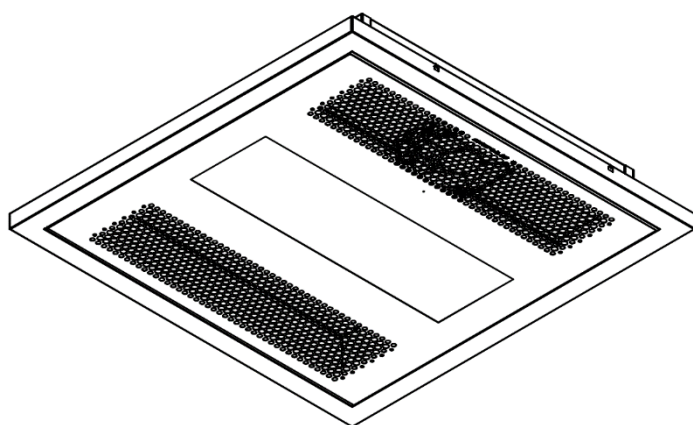

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo provádět konstrukční změny zařízení a aktualizovat parametry.

Datum aktualizace: 13.05.2021