



UV-C



STERYLIS LIGHT AIR 60 je zařízení pro dezinfekci vzduchu v místnostech, ve které přebývají lidé. V procesu dezinfekce využívá technologii UV-C. Je určen pro instalaci do kazetových stropů i pod omítku (odpovídá velikosti standardní stropní kazety o celkové ploše 60x60 cm).

Maximální doporučená kubatura /
plocha dezinfikované místnost pro
modely LIGHT AIR 60

60 m³
20 m²



PRACOVNÍ REŽIM:



UV-C dezinfekce

TECHNICKÁ DATA:

	LIGHT AIR 60
Maximální doporučená kubatura / plocha dezinfikované místnosti	60 m ³ 20 m ²
Průměrná dávka UV-C záření	58 J/m ²
Kapacita ventilátoru v režimu UV-C dezinfekce	60 m ³ /h
Úroveň hluku režim Dezinfekce UV-C	35 dB
Počet zdrojů UV-C	2
Typ zdroje UV-C	25W T8 G13 254nm
Trvanlivost zdrojů UV-C	10800 h
Celkový elektrický výkon zdrojů UV-C	50 W
Celkový vyzářovací výkon zdrojů UV-C	16,4 W
Napájení	230 VAC / 50 Hz
Jmenovitý proud	0,24 A
Jmenovitý elektrický výkon	53 W
Typ ventilátoru	axiální
Množství / Elektrický výkon všech ventilátorů	1 / 2 W
Rozměry (d. x š. x h.)	595x595x85 mm
Čistá hmotnost	5,6 kg
Napájecí kabel	1,0 m
Typ pouzdra	kovové, práškově lakované

Doplňkové funkce

detekce a signalizace poruchy (ventilátor, UV-C lampa)

Volitelný způsob montáže*

sčítání a signalizace doby provozu UV-C lamp

Certifikáty / atesty



pod omítku

CE, ISO

* - verze k dispozici po konzultaci s obchodním oddělením

ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ:

MODEL	ROZMĚRY			HMOTNOST
	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
LIGHT AIR 60	595	595	85	5,6

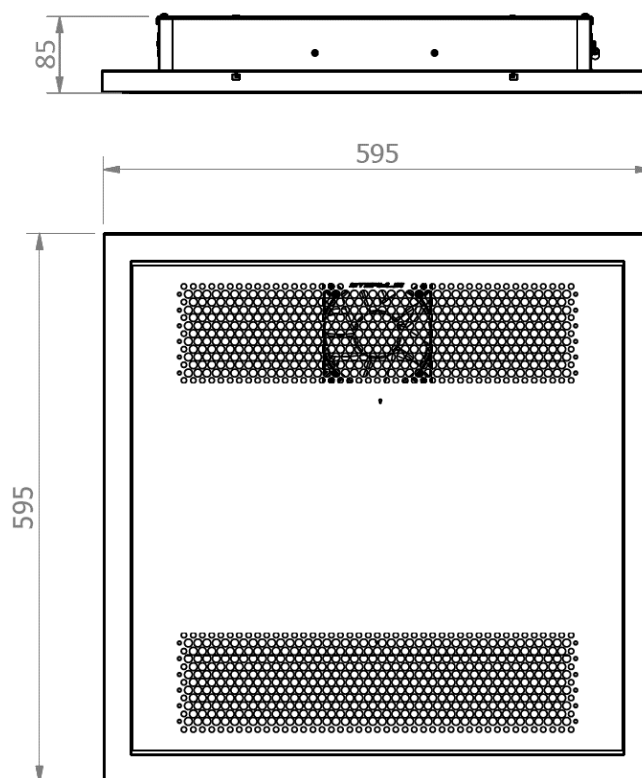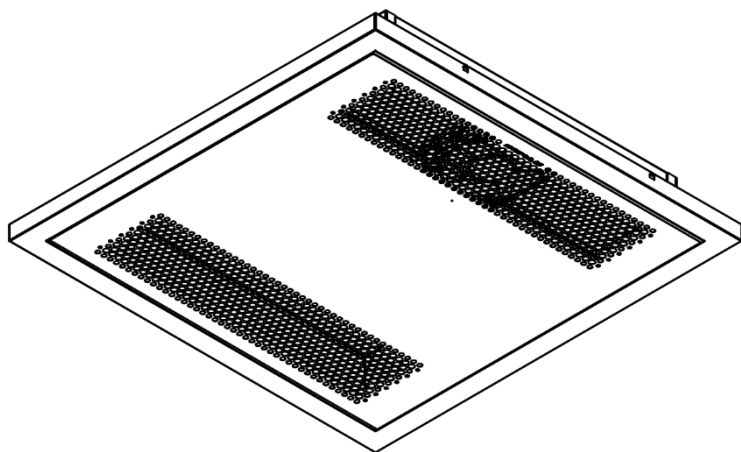

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo provádět konstrukční změny zařízení a aktualizovat parametry.

Datum aktualizace: 13.05.2021