

STERYLIS VS - это линейка устройств с генератором озона повышенной мощности, в процессе дезинфекции дополнительно использующая технологию UV-C, а также двухступенчатую фильтрацию воздуха.

Максимальная рекомендованная
кубатура помещений для
дезинфекции UV-C

100 м³

Максимальная рекомендованная
кубатура помещений для
стерилизации UV-C O₃

450 м³



РЕЖИМЫ РАБОТЫ:



Фильтрация



Дезинфекция UV-C



Дезинфекция
UV-C - тихий режим



Стерилизация
O₃ + UV-C
(Авто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Максимальная доза излучения UV-C	112 Дж/м ²
Производительность вентилятора в режиме Дезинфекции UV-C	220 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C	50 дБ(А)

ТИХИЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Максимальная доза излучения UV-C	149 Дж/м ²
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C (тихий)	45 дБ(А)


РЕЖИМ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ O₃ + UV-C

Максимальная кубатура стерилизованного помещений (для достижения 5 ppm O ₃)	450 м ³
Производительность генератора озона	30 000 мг/ч
Производительность вентилятора в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	265 ч ³ /ч
Уровень шума в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	53 дБ(А)

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ

Производительность вентилятора в режиме фильтрации	220 м ³ /ч
Уровень шума в режиме фильтрации	50 дБ(А)

Лампа UV	ДА
----------	----

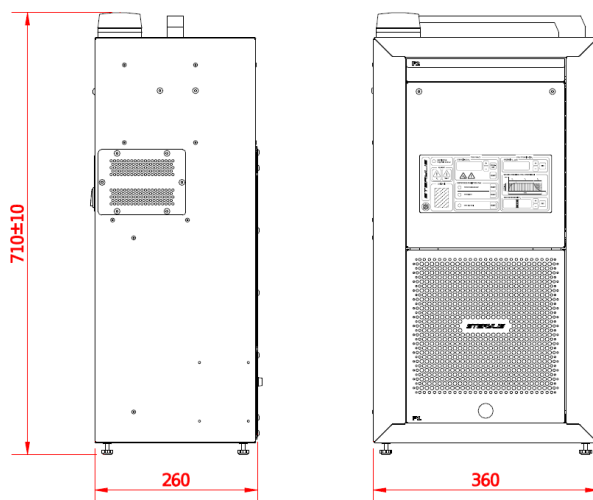

Вид лампы UV	Стерилизация UV-C $\lambda = 253,7$ нм
Суммарная электрическая мощность источников UV-C	54 Вт
Долговечность лампы UV	9000 ч
Общая мощность светового потока UV-C	14,4 Вт
Генератор озона	ДА
Датчик концентрации озона	ДА
Разрушитель озона	ДА
Фильтрация воздуха	2-уровневая
Вид вентилятора	радиальный
Мотор вентилятора	в закрытом корпусе
Тип	поточный
Регулятор	ДА
Автоматический режим работы	ДА (контроль времени стерилизации согласно фактическим данным по концентрации озона)
Самодиагностика	ДА
Счетчик времени работы	ДА (сигнализация необходимости замены фильтров и УФ-ламп)
Питание	230 В, 50 Гц
Номинальный ток	2,0 А
Номинальная мощность	470 Вт
Длина сетевого шнура	3 м / 10 м*
Параметры (выс. x шир. x гл.)	710 x 360 x 260
Масса нетто	18 кг
Тип корпуса	металлический, порошковое покрытие
Транспортные колесика / ручка	Ручка/транспортные колесика*
Дополнительные функции	сигнализация безопасного и слишком высокого уровня концентрации озона, съемный шнур питания

* - возможно после консультации с отделом продаж

В связи с постоянной модернизацией наших продуктов, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию устройств и обновлять параметры.
Дата обновления: 18.05.2021