

STERYLIS VS это линейка устройств с генератором озона повышенной мощности, в процессе дезинфекции дополнительно использующая технологию UV-C, а также двухступенчатую фильтрацию воздуха.

Максимальная рекомендованная
кубатура помещений для
дезинфекции **UV-C**

Максимальная рекомендованная
кубатура помещений для
стерилизации **UV-C O₃**

400 м³
1200 м³



РЕЖИМЫ РАБОТЫ:



Фильтрация



Дезинфекция UV-C



Дезинфекция
UV-C - тихий режим



Стерилизация
O₃ + UV-C
(Авто)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C

Максимальная доза излучения UV-C	151 Дж/м ²
Производительность вентилятора в режиме Дезинфекции UV-C	520 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C	52 дБ(А)

ТИХИЙ РЕЖИМ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ UV-C


Максимальная доза излучения UV-C	262 Дж/м ²
Уровень шума в режиме Дезинфекции UV-C (тихий)	48 дБ(А)

РЕЖИМ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ O₃ + UV-C

Максимальная кубатура стерилизованного помещений (для достижения 5 ppm O ₃)	1200 м ³
Производительность генератора озона	90 000 мг/ч
Производительность вентилятора в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	740 м ³ /ч
Уровень шума в режиме Стерилизации O ₃ +UV-C	56 дБ(А)

РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ

Производительность вентилятора в режиме фильтрации	520 м ³ /ч
Уровень шума в режиме фильтрации	52 дБ(А)
Лампа UV	ДА

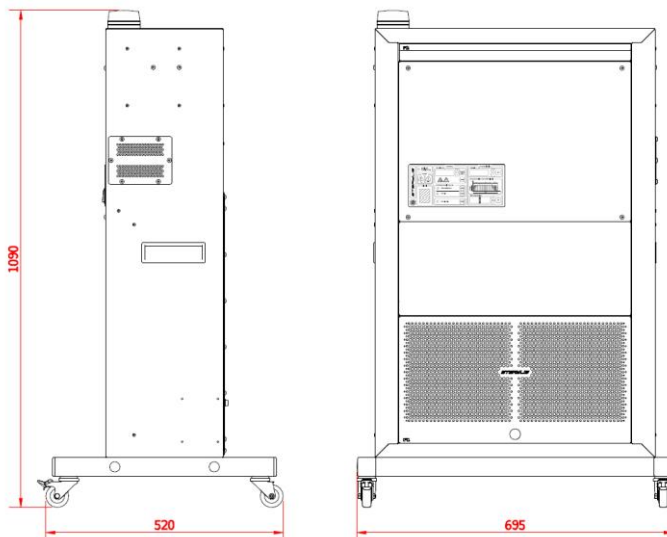

Вид лампы UV	Стерилизация UV-C $\lambda = 253,7$ nm
Суммарная электрическая мощность источников UV-C	200 Вт
Долговечность лампы UV	9000 ч
Общая мощность светового потока UV-C	60 Вт
Генератор озона	ДА
Датчик концентрации озона	ДА
Разрушитель озона	ДА
Фильтрация воздуха	2-уровневая
Вид вентилятора	радиальный
Мотор вентилятора	в закрытом корпусе
Тип	поточковый
Регулятор	ДА
Автоматический режим работы	ДА (контроль времени стерилизации согласно фактическим данным по концентрации озона)
Самодиагностика	ДА
Счетчик времени работы	ДА (сигнализация необходимости замены фильтров и УФ-ламп)
Питание	230 В, 50 Гц
Номинальный ток	5,8 А
Номинальная мощность	1330 Вт
Длина сетевого шнура	3 м / 10 м*
Параметры (выс. x шир. x гл.)	1090 x 695 x 520
Масса нетто	38 кг
Тип корпуса	металлический, порошковое покрытие
Транспортные колесика / ручка	транспортные колесика
Дополнительные функции	сигнализация безопасного и слишком высокого уровня концентрации озона, съемный шнур питания

* - возможно после консультации с отделом продаж

В связи с постоянной модернизацией наших продуктов, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию устройств и обновлять параметры.
Дата обновления: 18.05.2021