



STERYLIS PURE AIR to linia urządzeń wykorzystująca w procesie dezynfekcji powietrza technologię UV-C wspieraną przez filtrację powietrza wysokosprawnym polipropylenowym filtrem HEPA.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

100 m³

FUNKCJE URZĄDZENIA:



Filtracja HEPA



Dezynfekcja UV-C




Tryby pracy wentylatora:

KOMFORT NORMAL TURBO



DANE TECHNICZNE:

Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 h/doba)	100 m³
Wydajność wentylatora tryb Turbo UV-C	230 m³/h
Poziom hałasu tryb Komfort UV-C	37 dB(A)
Lampa UV-C	TAK
Rodzaj lampy UV-C	Sterylicacyjna UV-C λ= 253,7 nm
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	72 W
Trwałość lamp UV-C	9000 h
Filtrowanie powietrza	Filtr HEPA
Interwał wymiany filtra	2000 h
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowy
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	0,45 A
Moc znamionowa	95 W
Długość przewodu zasilającego	2 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	670 x 360 x 260 mm
Masa netto	12 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kolor	biały RAL9003 / antracyt RAL7016
Stylowy skórzany uchwyt + nóżki	TAK

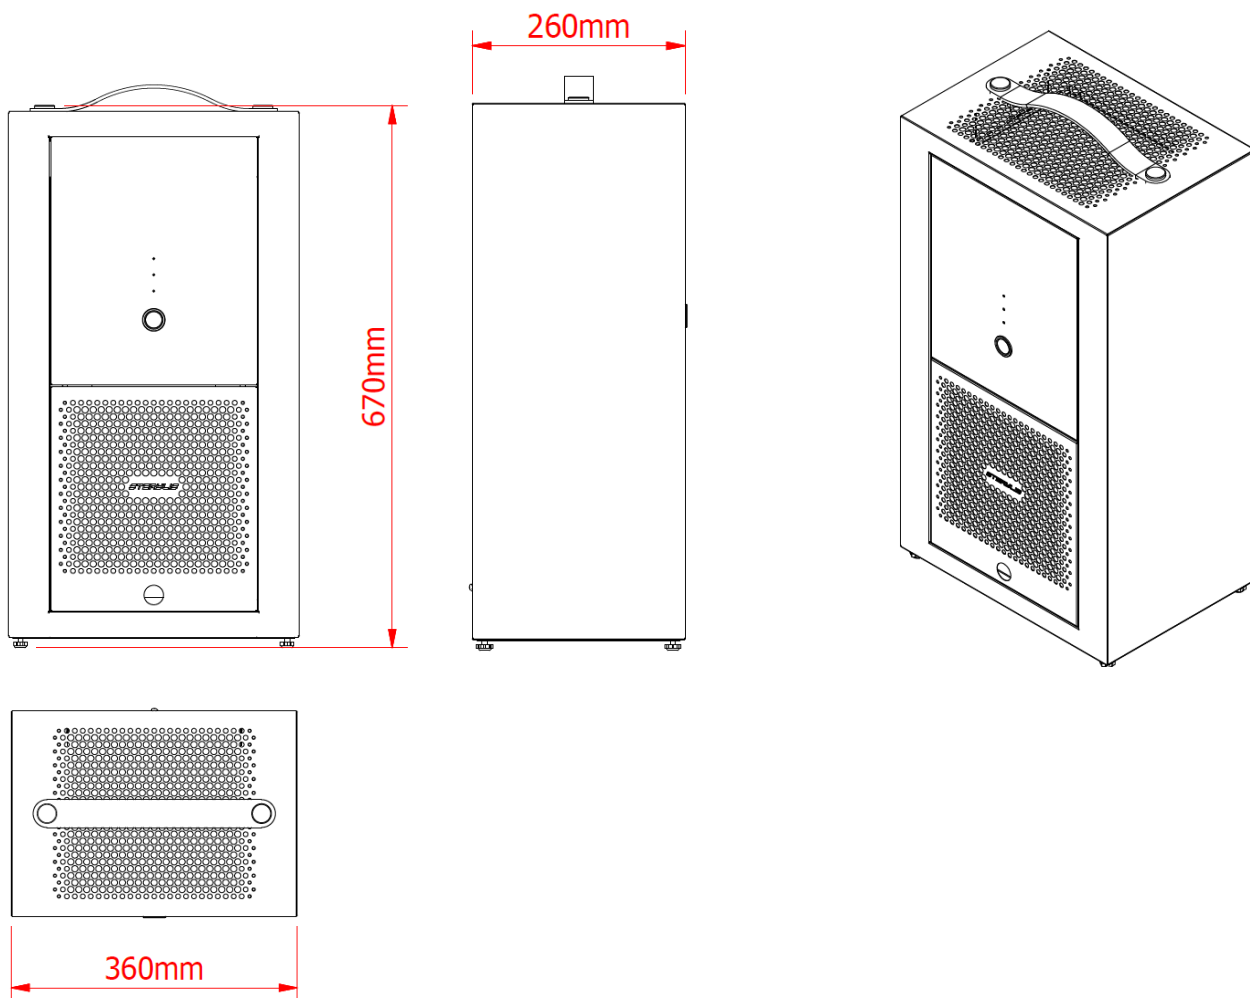

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji : 01.10.2021